





* Dimensões Exteriores (mm)

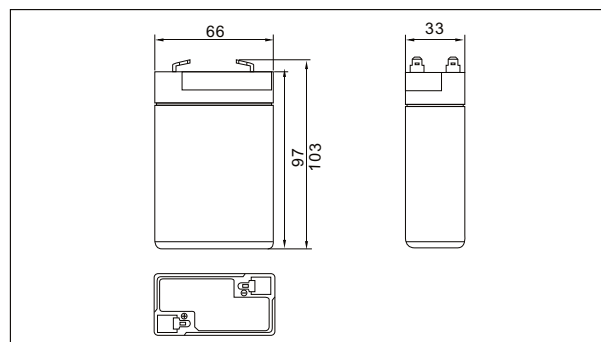

* Especificações

Tensão Nominal		6 V
Capacidade Nominal (20 horas)		2.8 Ah
Dimensions	Altura Total	103 mm (4.06 pol.)
	Altura	97 mm (3.82 pol.)
	Comprimento	66 mm (2.60 pol.)
	Largura	33 mm (1.30 pol.)
Peso aproximado		0.51 Kg (1.08 libras)


* Terminal Tipo Faston (mm)

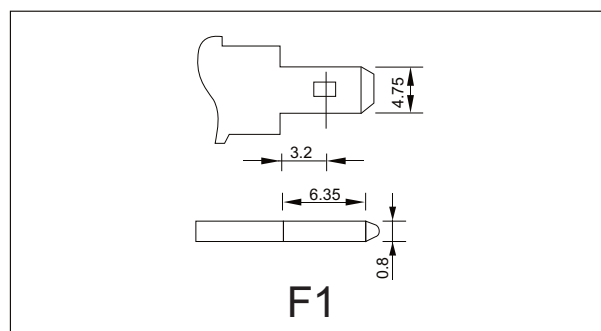

* Características

Capacidade 25°C (77°F)	20 horas (0.14A)	2.80 AH
	10 horas (0.26A)	2.60 AH
	5 horas (0.48A)	2.40 AH
	1 horas (1.68A)	1.68 AH
	Descarga de 1,5 horas para 5,25 V	1.12 A
Resistência Interna	Bateria totalmente carregada à 25°C (77°F)	38.5 mΩ
Capacidade afetado por temperatura (Taxa de 20 horas)	40°C (104°F)	102%
	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	85%
	-15°C (5°F)	65%
Alta Descarga à 25°C (77°F)	Capacidade após 3 meses de armazenamento	91%
	Capacidade após 6 meses de armazenamento	82%
	Capacidade após 12 meses de armazenamento	64%
Terminal		F1
Carga (tensão constante)	Ciclo	Ciclo Corrente de carga inicial inferior a 1.12 A Tensão 7.20-7.35 V
	Flutuador	Tensão 6.75-6.90 V

* Curvas de Descarga

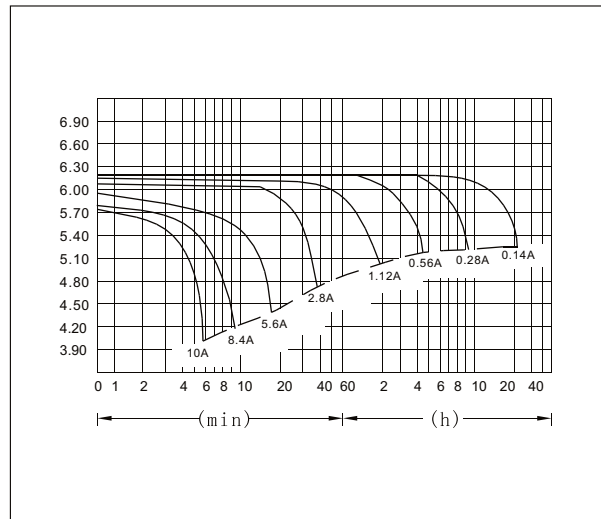

Corrente Constante (Amp) e Potência Constante (Watt) Tabela de Descarga a 25°C (77°F)

Tempo	5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
4.80V	A 10.1	6.32	4.90	3.22	1.68	0.98	0.72	0.58	0.49	0.32	0.26	0.143
	W 59.4	37.3	28.2	17.1	9.7	5.7	4.2	3.3	2.8	1.9	1.5	0.84
5.10V	A 9.24	6.18	4.50	3.06	1.58	0.94	0.70	0.56	0.48	0.32	2.60	0.143
	W 55.9	36.8	26.5	17.0	9.1	5.4	4.1	3.2	2.8	1.8	1.5	0.82
5.25V	A 8.57	5.91	4.20	2.96	1.53	0.92	0.69	0.53	0.48	0.32	0.26	0.140
	W 54.0	34.3	25.4	16.8	8.8	5.3	4.0	3.1	2.8	1.8	1.5	0.81
5.40V	A 7.80	5.65	3.92	2.83	1.47	0.90	0.68	0.52	0.46	0.31	0.25	0.140
	W 51.6	33.3	24.4	16.7	8.6	5.2	3.9	3.0	2.6	1.8	1.5	0.79
5.55V	A 6.75	5.32	3.64	2.63	1.42	0.88	0.64	0.51	0.44	0.30	0.25	0.135
	W 40.2	32.1	23.3	16.6	8.5	5.2	3.8	3.0	2.6	1.7	1.4	0.79