




BATERIA DE GEL VRLA 12V 28AH




1. ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO NOMINAL		12V	
CAPACIDADE NOMINAL (20h)		28Ah	
DIMENSÕES	ALTURA TOTAL	125MM	
	ALTURA	125MM	
	COMPRIMENTO	166MM	
	LARGURA	175MM	
PESO APROXIMADO		9kg +/- 2%	
CAPACIDADE	20H		28Ah
	10H		25.8Ah
	5H		23.8Ah
	1H		16.8Ah
	DESCARGA DE 1,5h PARA 5,25V		12A
RESISTÊNCIA INTERNA	BATERIA TOTALMENTE CARREGADA A 25°C		9m°
CAPACIDADE AFETADO POR TEMPERATURA (TAXA DE 20H)		40°C	102%
		25°C	100%
		0°C	85%
		-15°C	65%
AUTO DESCARGA	CAPACIDADE APÓS 6 MESES DE ARMAZENAMENTO		82%
TERMINAL		M5	
CARGA (TENSÃO CONSTANTE)	CICLO	Ciclo Corrente de carga inicial inferior a 1,35A	
		TENSÃO 14,4 - 14,7V	
	FLUTUADOR	TENSÃO 13.5 - 13.8V	

DIMENSÕES EXTERNAS

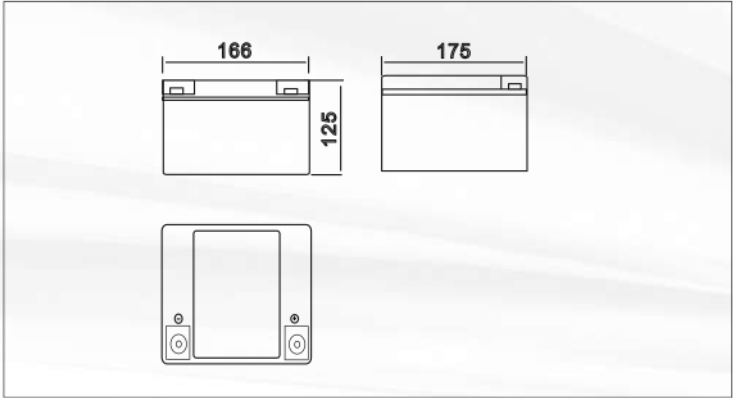

TERMINAL TIPO (MM)

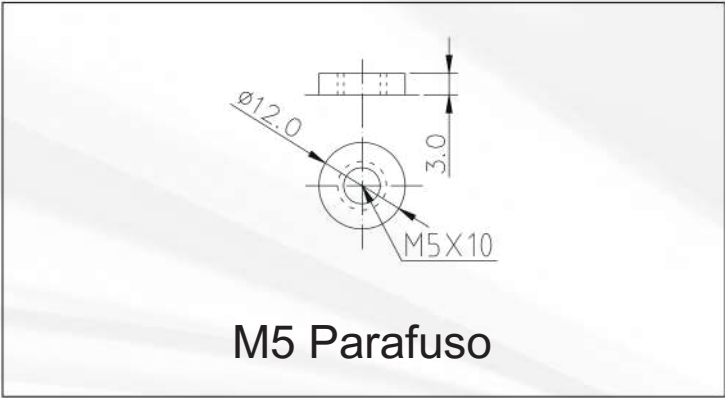

2. DESCARGA EM CORRENTE CONSTANTE (A) E POTÊNCIA CONSTANTE (W)

Tempo		5min	10min	15min	30min	1H	2H	3H	4H	5H	8H	10H	20H
9.60V	A	100.80	66.08	49.00	32.20	16.80	9.80	7.21	5.79	4.91	3.24	2.65	1.45
	W	1188.8	746.7	564.7	341.8	193.7	113.4	83.4	67.0	56.8	37.5	30.7	16.8
10.20V	A	92.40	63.23	45.03	30.57	15.77	9.40	7.00	5.60	4.82	3.19	2.60	1.41
	W	1118.8	707.0	530.8	339.5	182.0	108.9	81.1	64.9	55.8	36.9	30.1	16.3
10.50V	A	84.12	59.08	42.00	29.63	15.26	9.22	6.88	5.32	4.80	3.15	2.58	1.40
	W	1080.3	686.0	507.5	336.0	176.6	106.8	79.7	61.6	55.4	36.5	29.9	16.2
10.80V	A	80.84	56.47	39.20	28.82	14.75	8.98	6.77	5.23	4.55	3.07	2.51	1.37
	W	947.3	665.0	488.8	334.8	171.5	104.5	78.8	60.8	53.0	35.0	29.2	15.9
11.10V	A	74.76	53.20	36.40	28.00	14.23	8.75	6.42	5.13	4.35	2.99	2.45	1.33
	W	915.8	642.8	465.5	332.5	169.2	103.8	76.4	60.7	51.8	33.8	28.6	15.8

3. CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C)

