





BATERIA DE GEL VRLA 12V 9AH

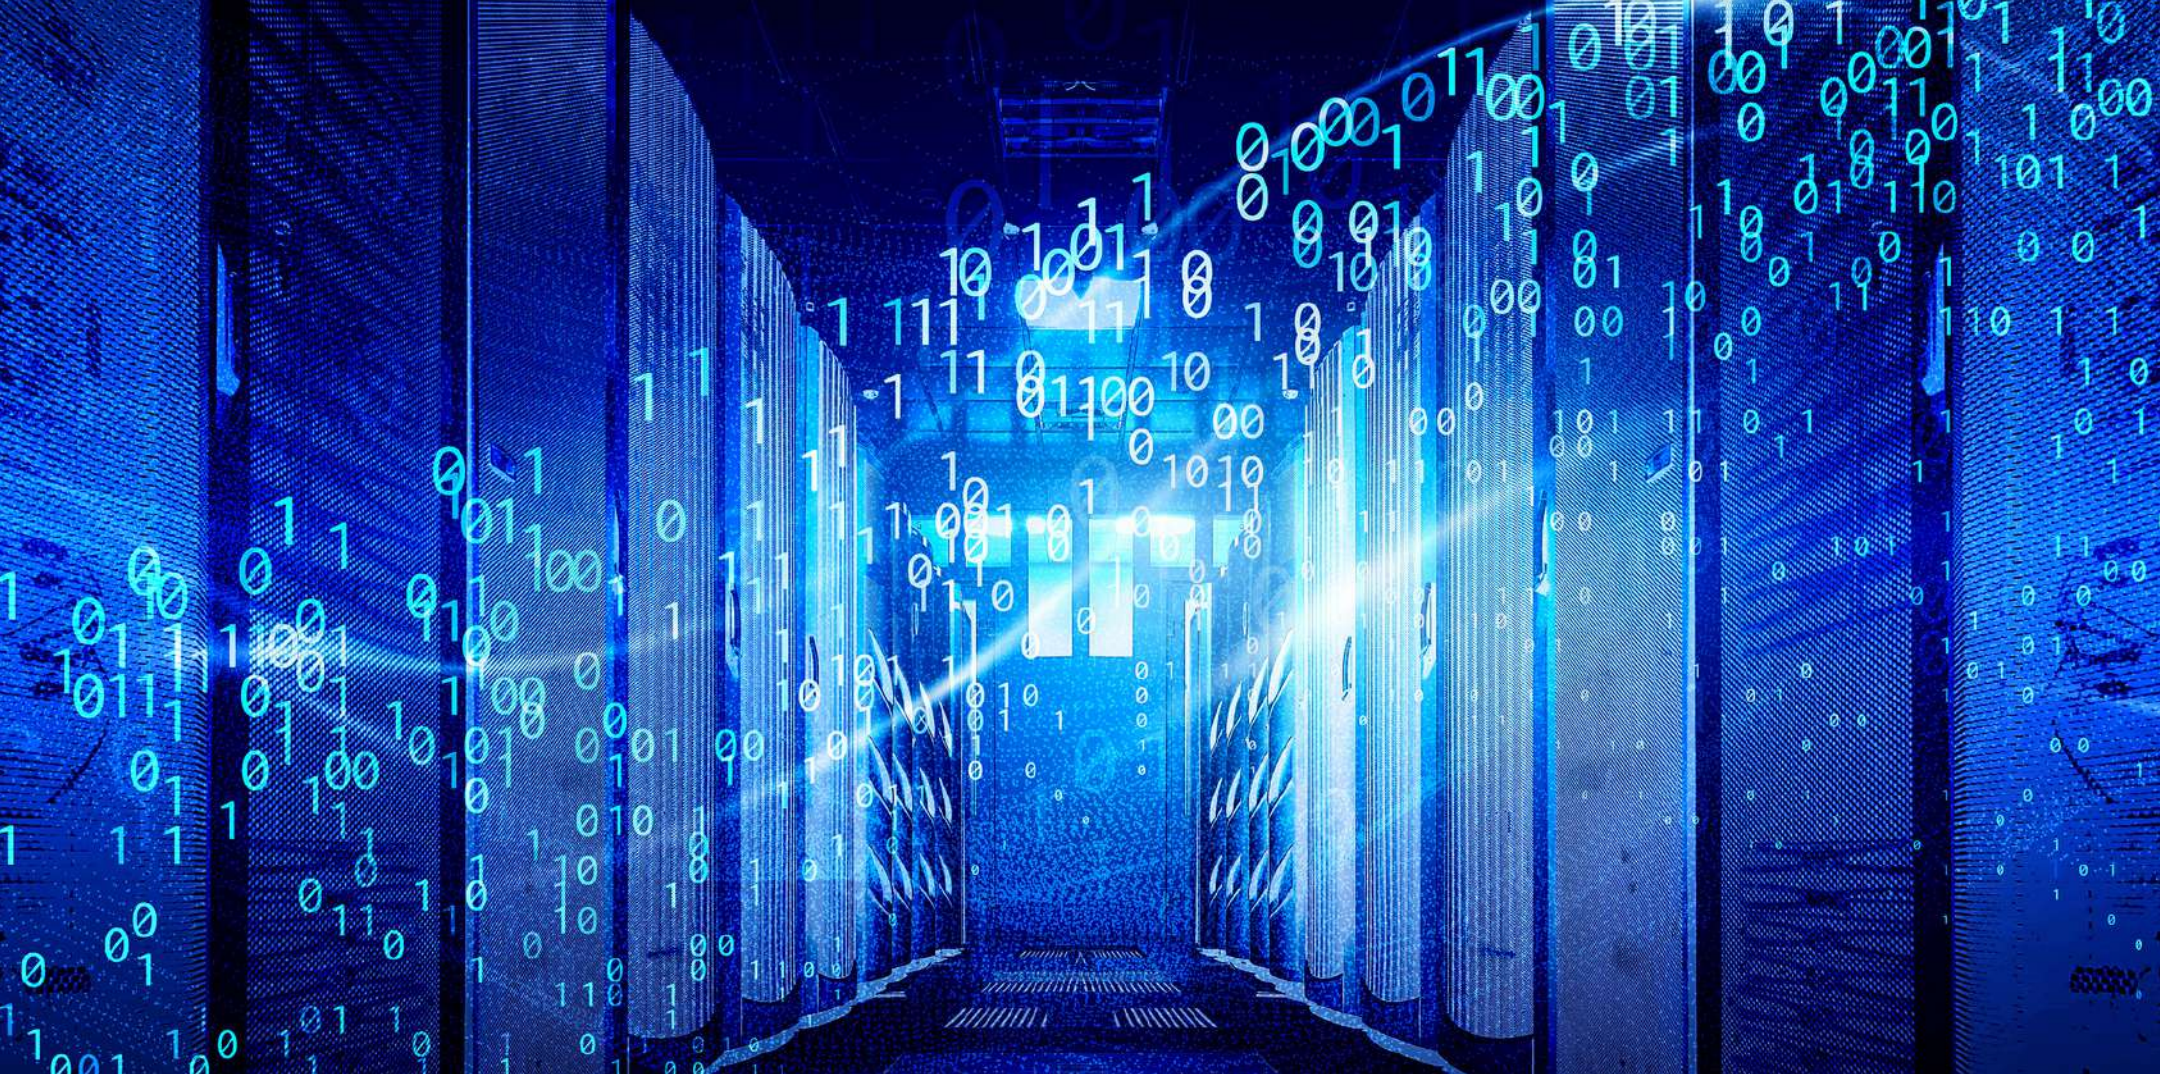


1. ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO NOMINAL		12V	
CAPACIDADE NOMINAL (20h)		9Ah	
DIMENSÕES	ALTURA TOTAL	100MM	
	ALTURA	94MM	
	COMPRIMENTO	151MM	
	LARGURA	65MM	
PESO APROXIMADO		2,5kg +/- 2%	
CAPACIDADE	20H		9Ah
	10H		8,3Ah
	5H		7,65Ah
	1H		5,4Ah
	DESCARGA DE 1,5H PARA 5,25V		3,6Ah
RESISTÊNCIA INTERNA	BATERIA TOTALMENTE CARREGADA		18mΩ
CAPACIDADE AFETADO POR TEMPERATURA (TAXA DE 10H)		40°C	102%
		25°C	100%
		0°C	85%
		-15°C	65%
AUTO DESCARGA	CAPACIDADE APÓS 6 MESES DE ARMAZENAMENTO		82%
TERMINAL		F2	
CARGA (TENSÃO CONSTANTE)	CICLO	Ciclo Corrente de carga inicial inferior a 1.50 A Descarga máxima de corrente 1,35A (5sec.)	
		TENSÃO 14,4 - 14,7V	
	FLUTUADOR	TENSÃO 13.5 - 13.8V	

DIMENSÕES EXTERNAS

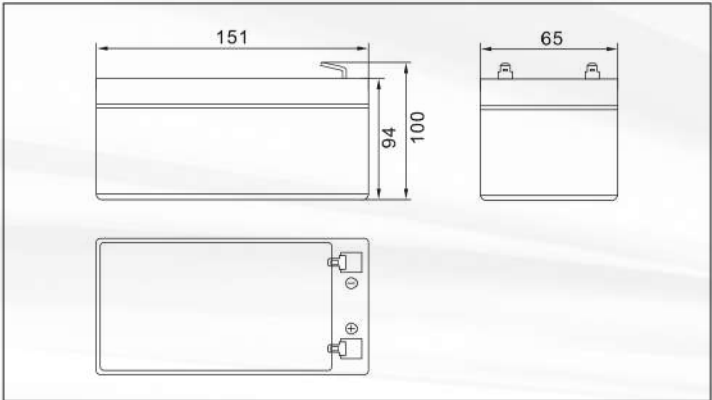

TERMINAL TIPO FASTON (MM)

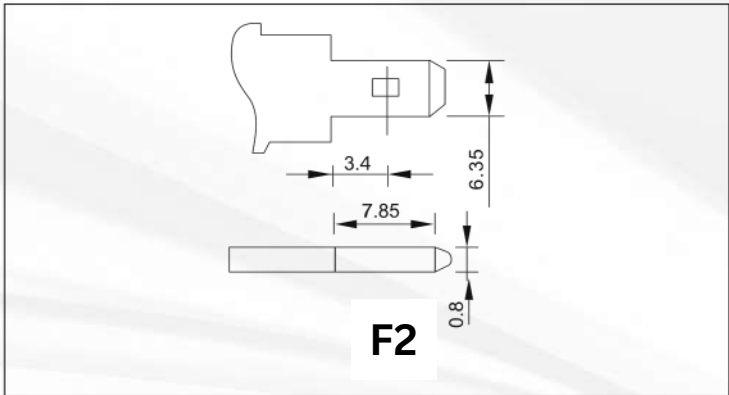

2. DESCARGA EM CORRENTE CONSTANTE (A) E POTÊNCIA CONSTANTE (W)

Tempo		5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	A	32.4	21.2	15.8	10.35	5.40	3.15	2.32	1.86	1.58	1.04	0.85	0.47
	W	382.1	240.0	181.5	109.9	62.3	36.5	26.81	21.53	18.26	12.04	9.86	5.40
10.20V	A	29.7	20.3	14.5	9.83	5.07	3.02	2.25	1.80	1.55	1.02	8.36	0.45
	W	359.6	227.3	170.6	109.1	58.5	35.0	26.06	20.85	17.93	11.85	9.68	5.25
10.50V	A	27.0	19.0	13.5	9.52	4.91	2.96	2.21	1.71	1.54	1.01	0.83	0.45
	W	347.2	220.5	163.1	108.0	56.8	34.3	25.61	19.80	17.81	11.74	9.60	5.21
10.80V	A	26.0	18.2	12.60	9.26	4.74	2.89	2.18	1.68	1.46	0.99	0.81	0.44
	W	304.5	213.8	157.1	107.6	55.1	33.6	25.31	19.56	17.03	11.25	9.38	5.10
11.10V	A	24.0	17.1	11.70	9.00	4.57	2.81	2.06	1.65	1.40	0.96	0.79	0.43
	W	294.4	206.6	149.6	106.9	54.4	33.4	24.56	19.50	16.65	10.87	9.19	5.06

3. CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C)

