





BATERIA DE GEL VRLA 12V 1,3AH

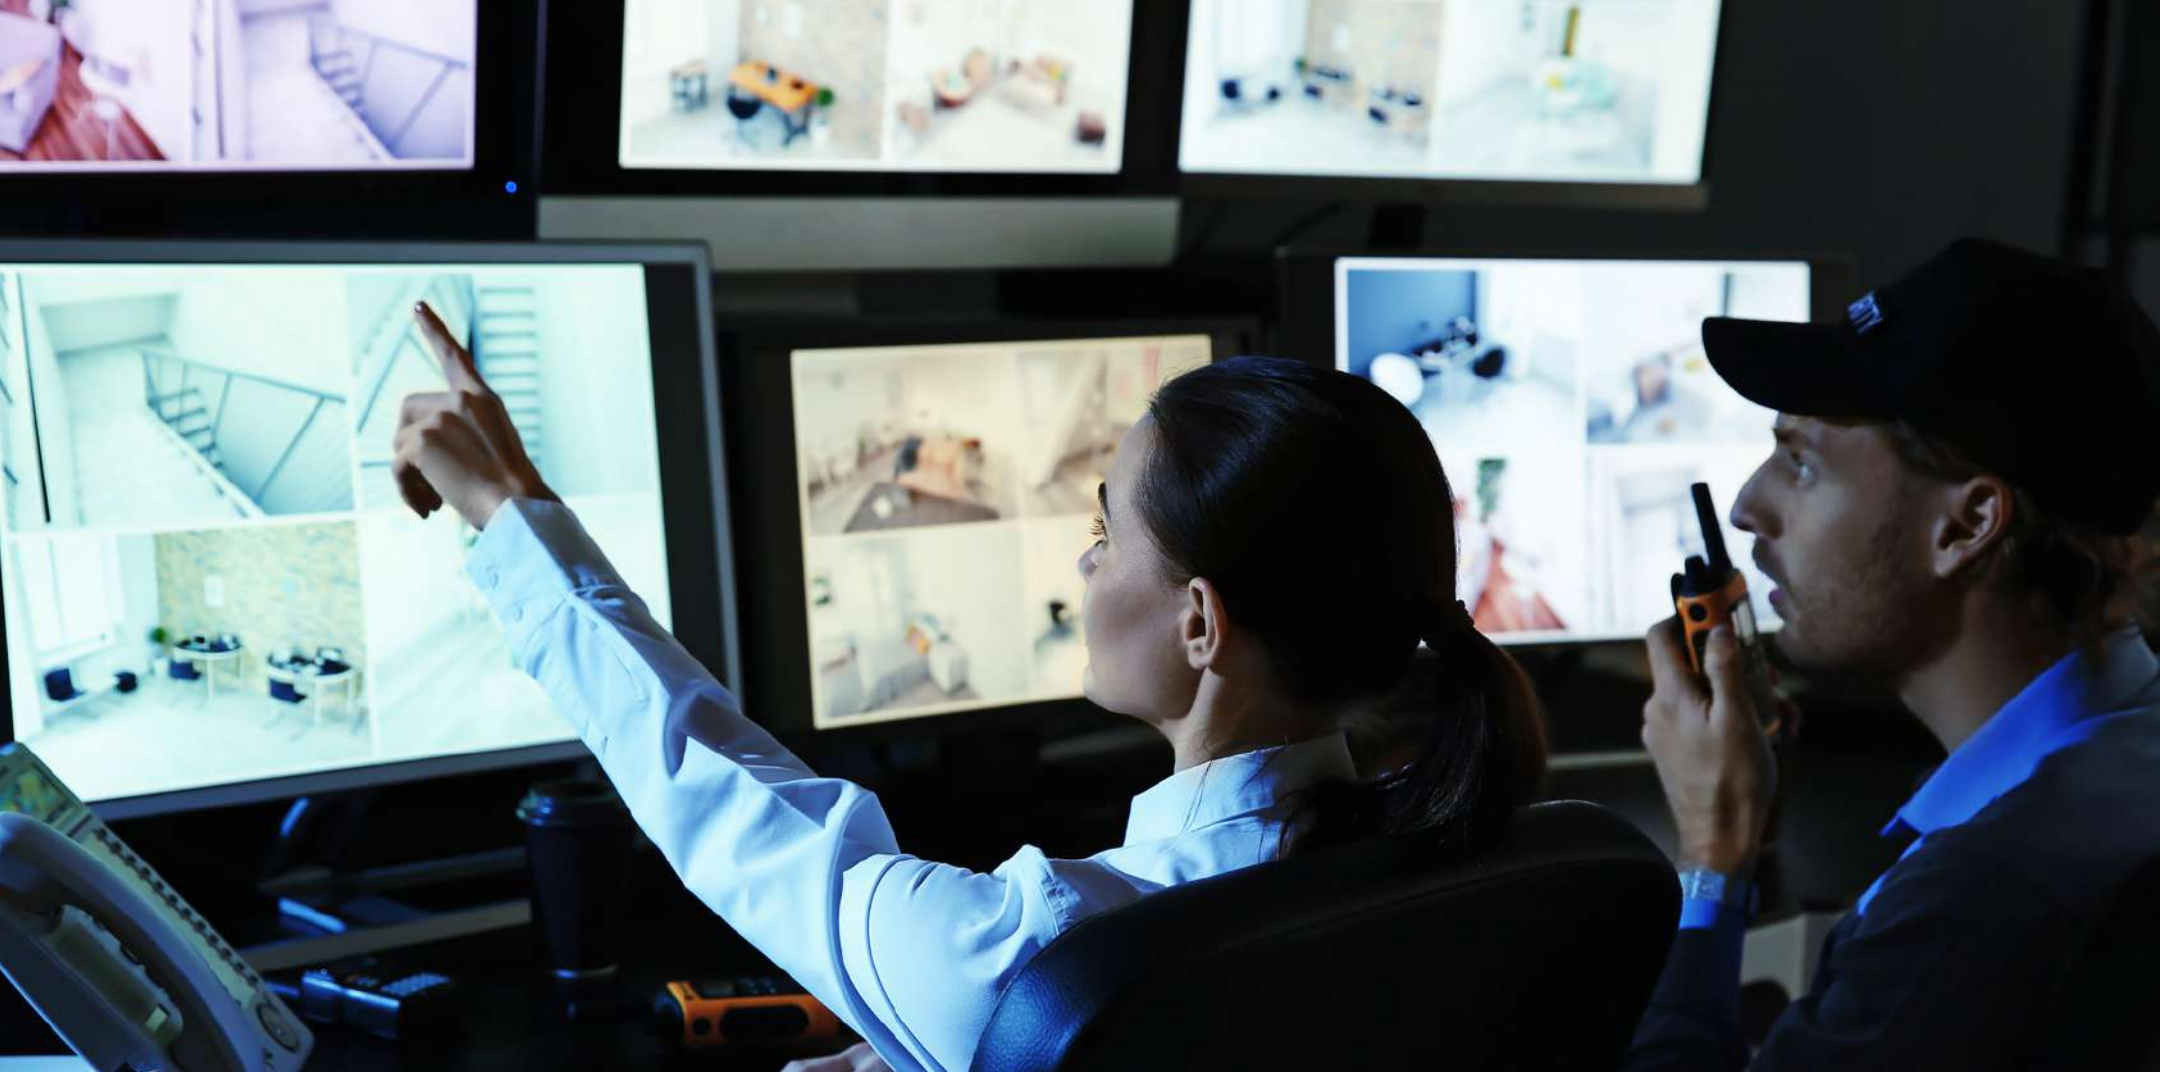


1. ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO NOMINAL		12V	
CAPACIDADE NOMINAL (20h)		1,3Ah	
DIMENSÕES	ALTURA TOTAL	57MM	
	ALTURA	52MM	
	COMPRIMENTO	98MM	
	LARGURA	43MM	
PESO APROXIMADO		55gr +/- 2%	
CAPACIDADE	20H		1,3Ah
	10H		1,2Ah
	5H		1,1Ah
	1H		0,78Ah
	DESCARGA DE 1,5H PARA 5,25V		0,56Ah
RESISTÊNCIA INTERNA	BATERIA TOTALMENTE CARREGADA		110mΩ
CAPACIDADE AFETADO POR TEMPERATURA (TAXA DE 10H)		40°C	102%
		25°C	100%
		0°C	85%
		-15°C	65%
AUTO DESCARGA	CAPACIDADE APÓS 6 MESES DE ARMAZENAMENTO		82%
TERMINAL		F1	
CARGA (TENSÃO CONSTANTE)	CICLO	CICLO CORRENTE DE CARGA INICIAL INFERIOR A 0,52Ah	
		TENSÃO 14,40 - 14,70V	
	FLUTUADOR	TENSÃO 13,50V - 13,80V	

DIMENSÕES EXTERNAS

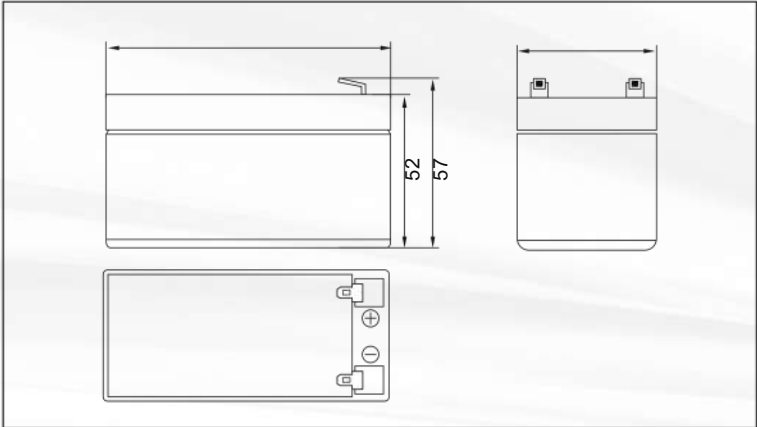

TERMINAL TIPO FASTON (MM)

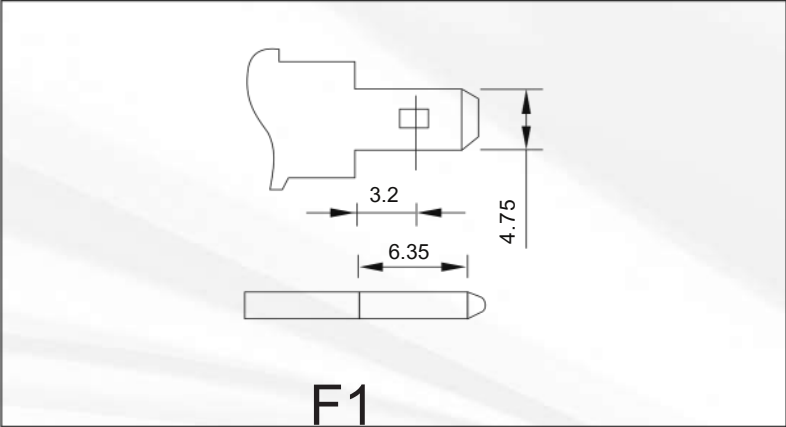

2. CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C)

TABELA DE DESCARGA EM CORRENTE CONSTANTE (A) E POTÊNCIA CONSTANTE (W)

Tempo		5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	A	4.50	2.95	2.19	1.44	0.75	0.44	0.32	0.26	0.22	0.14	0.12	0.06
	W	53.1	33.3	25.2	15.3	8.6	5.1	3.72	2.99	2.54	1.67	1.37	0.75
10.20V	A	4.13	2.82	2.01	1.36	0.70	0.42	0.31	0.25	0.22	0.14	0.12	0.06
	W	49.9	31.6	23.7	15.2	8.1	4.9	3.62	2.90	2.49	1.65	1.34	0.73
10.50V	A	3.76	2.64	1.88	1.32	0.68	0.41	0.31	0.24	0.21	0.14	0.12	0.06
	W	48.2	30.6	22.7	15.0	7.9	4.8	3.56	2.75	2.47	1.63	1.33	0.72
10.80V	A	3.61	2.52	1.75	1.29	0.66	0.40	0.30	0.23	0.20	0.14	0.11	0.06
	W	42.3	29.7	21.8	14.9	7.7	4.7	3.52	2.72	2.36	1.56	1.30	0.71
11.10V	A	3.34	2.38	1.63	1.25	0.64	0.39	0.29	0.23	0.19	0.13	0.11	0.06
	W	40.9	28.7	20.8	14.8	7.6	4.6	3.41	2.71	2.31	1.51	1.28	0.70

CURVA DE DESCARGA

