





BATERIA DE GEL VRLA 6V 4.5AH

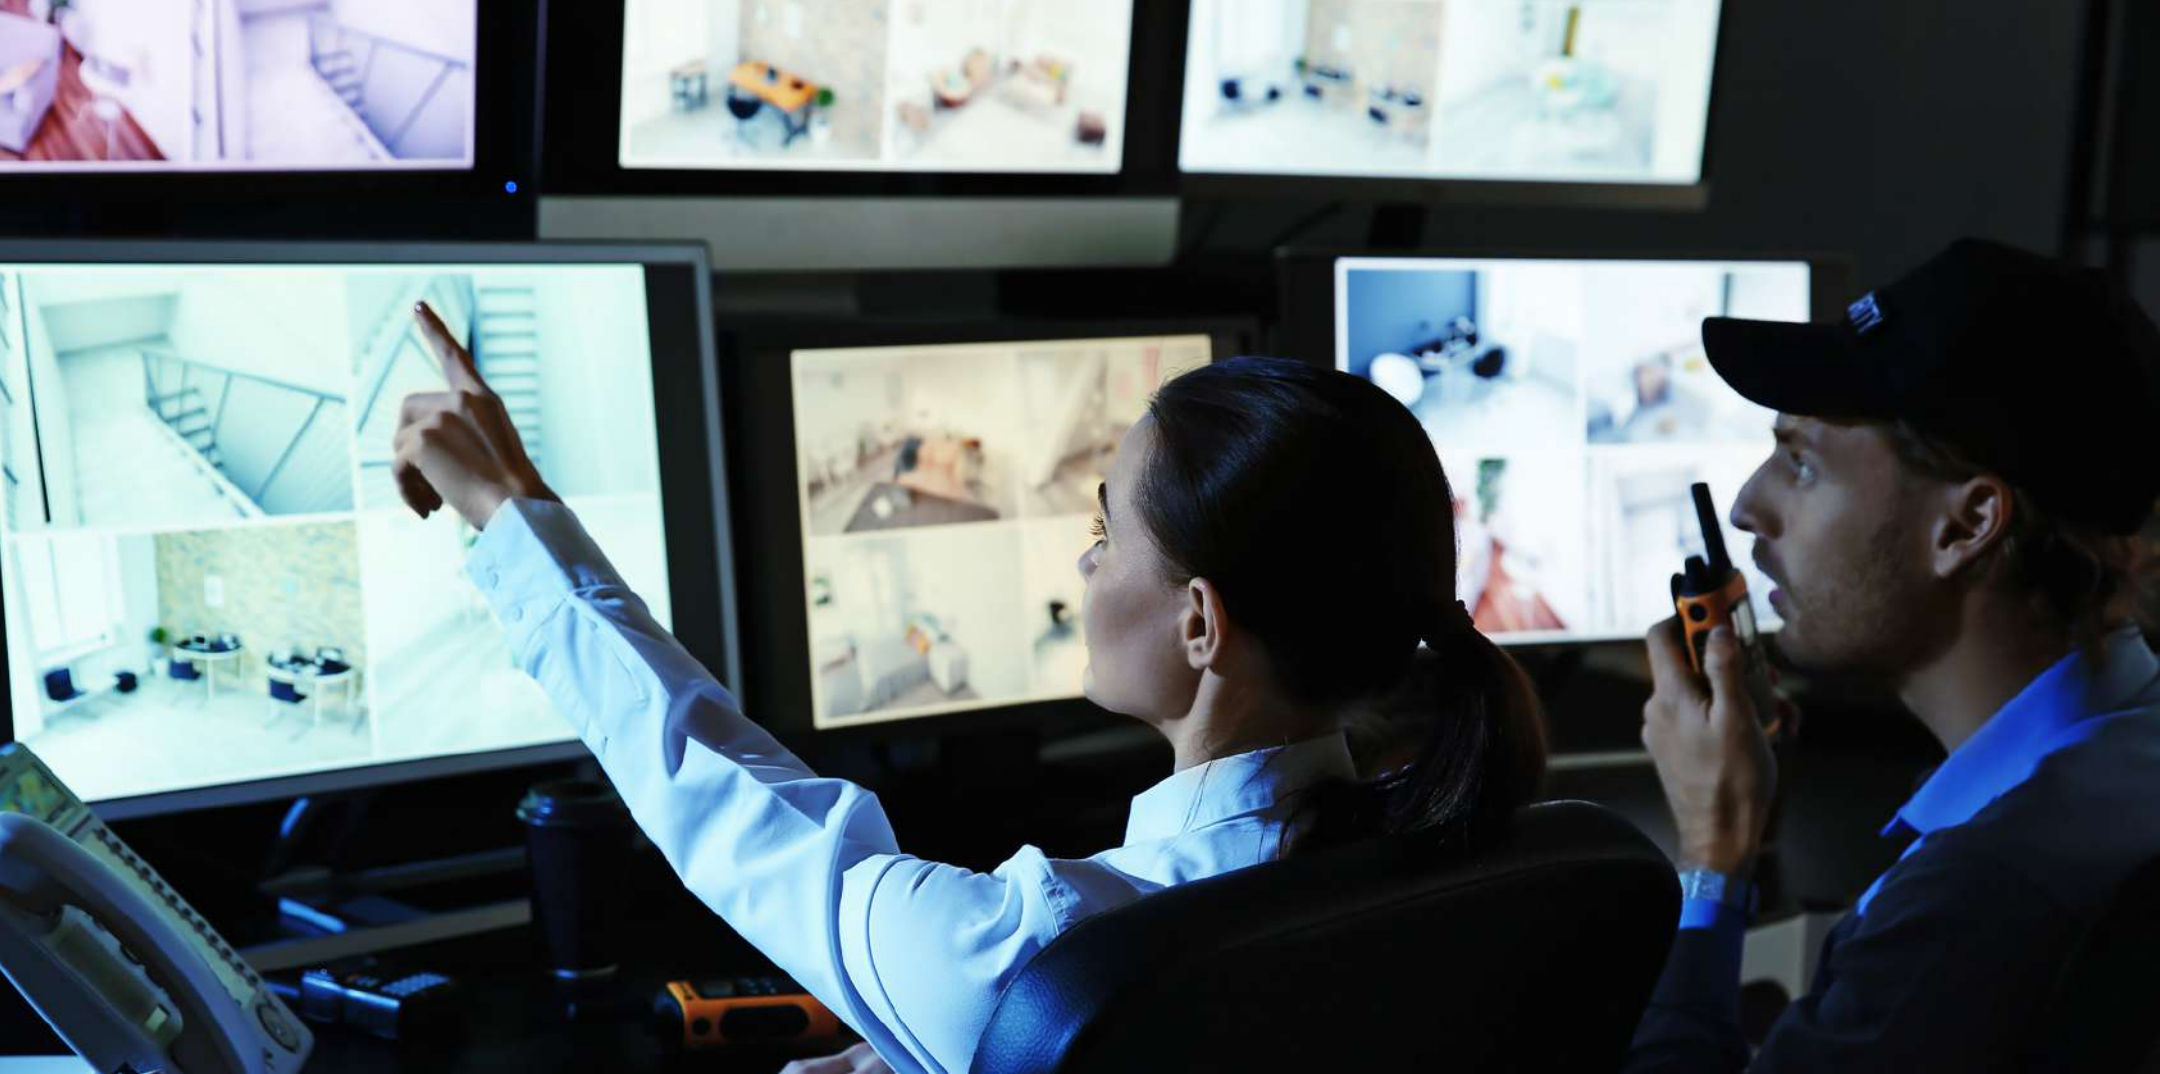


1. ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO NOMINAL		6V	
CAPACIDADE NOMINAL (20h)		4.5Ah	
DIMENSÕES	ALTURA TOTAL	106MM	
	ALTURA	101MM	
	COMPRIMENTO	70MM	
	LARGURA	48MM	
PESO APROXIMADO		770gr +/- 2%	
CAPACIDADE	20H		4.5Ah
	10H		4.1Ah
	5H		3.8Ah
	1H		2.7Ah
	DESCARGA DE 1,5H PARA 5,25V		1.8Ah
RESISTÊNCIA INTERNA	BATERIA TOTALMENTE CARREGADA		31m°
CAPACIDADE AFETADO POR TEMPERATURA (TAXA DE 10H)		40°C	102%
		25°C	100%
		0°C	85%
		-15°C	65%
AUTO DESCARGA	CAPACIDADE APÓS 6 MESES DE ARMAZENAMENTO		82%
TERMINAL		F1	
CARGA (TENSÃO CONSTANTE)	CICLO	CICLO CORRENTE DE CARGA INICIAL INFERIOR A 1,35Ah	
		TENSÃO 7.05 - 7.2V	
	FLUTUADOR	TENSÃO 6.75V - 6.9V	

DIMENSÕES EXTERNAS

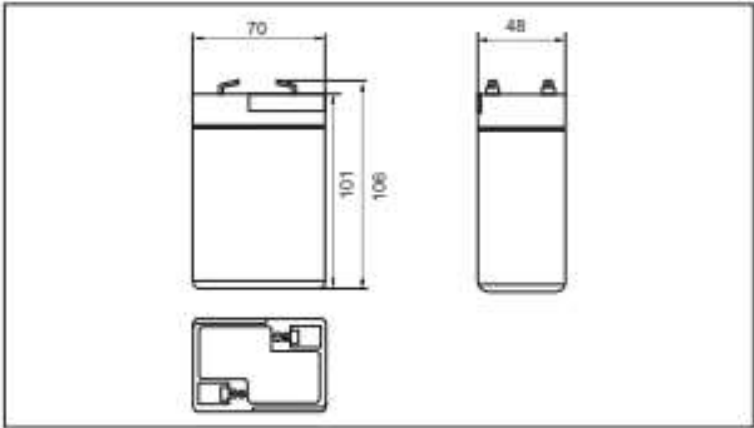

TERMINAL TIPO FASTON (MM)

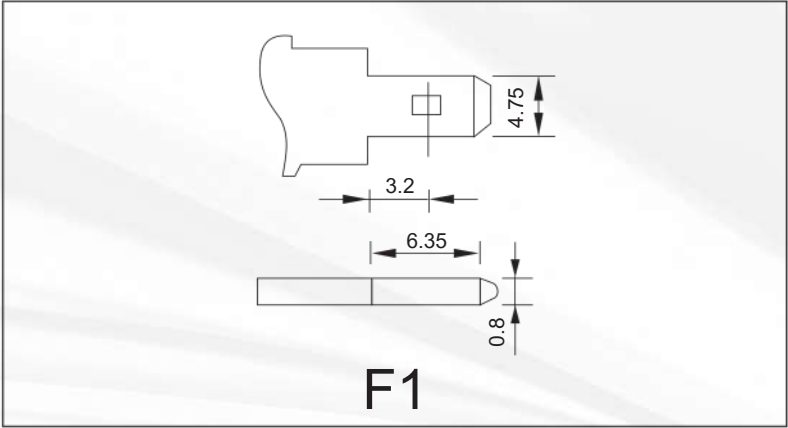

2. CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C)

TABELA DE DESCARGA EM CORRENTE CONSTANTE (A) E POTÊNCIA CONSTANTE (W)

Tempo		5min	10min	15min	30min	1H	2H	3H	4H	5H	8H	10H	20H
4.80V	A	16.20	10.15	7.88	5.18	2.70	1.58	1.16	0.93	0.79	0.52	0.43	0.23
	W	95.5	60.0	45.4	27.5	15.6	9.1	6.70	5.38	4.57	3.01	2.47	1.35
5.10V	A	14.85	9.94	7.24	4.91	2.53	1.51	1.13	0.90	0.77	0.51	4.18	0.23
	W	89.9	59.1	42.7	27.3	14.6	8.7	6.52	5.21	4.48	2.96	2.42	1.31
5.25V	A	13.77	9.50	6.75	4.76	2.45	1.48	1.11	0.86	0.77	0.51	0.41	0.23
	W	86.8	55.1	40.8	27.0	14.2	8.6	6.40	4.95	4.45	2.93	2.40	1.30
5.40V	A	12.54	9.08	6.30	4.55	2.37	1.44	1.09	0.84	0.73	0.49	0.40	0.22
	W	82.9	53.4	39.3	26.9	13.8	8.4	6.33	4.89	4.26	2.81	2.34	1.28
5.55V	A	10.85	8.55	5.85	4.23	2.29	1.41	1.03	0.82	0.70	0.48	0.39	0.21
	W	64.6	51.7	37.4	26.7	13.6	8.3	6.14	4.88	4.16	2.72	2.30	1.27

CURVA DE DESCARGA

