





BATERIA DE GEL VRLA 12V ALARME

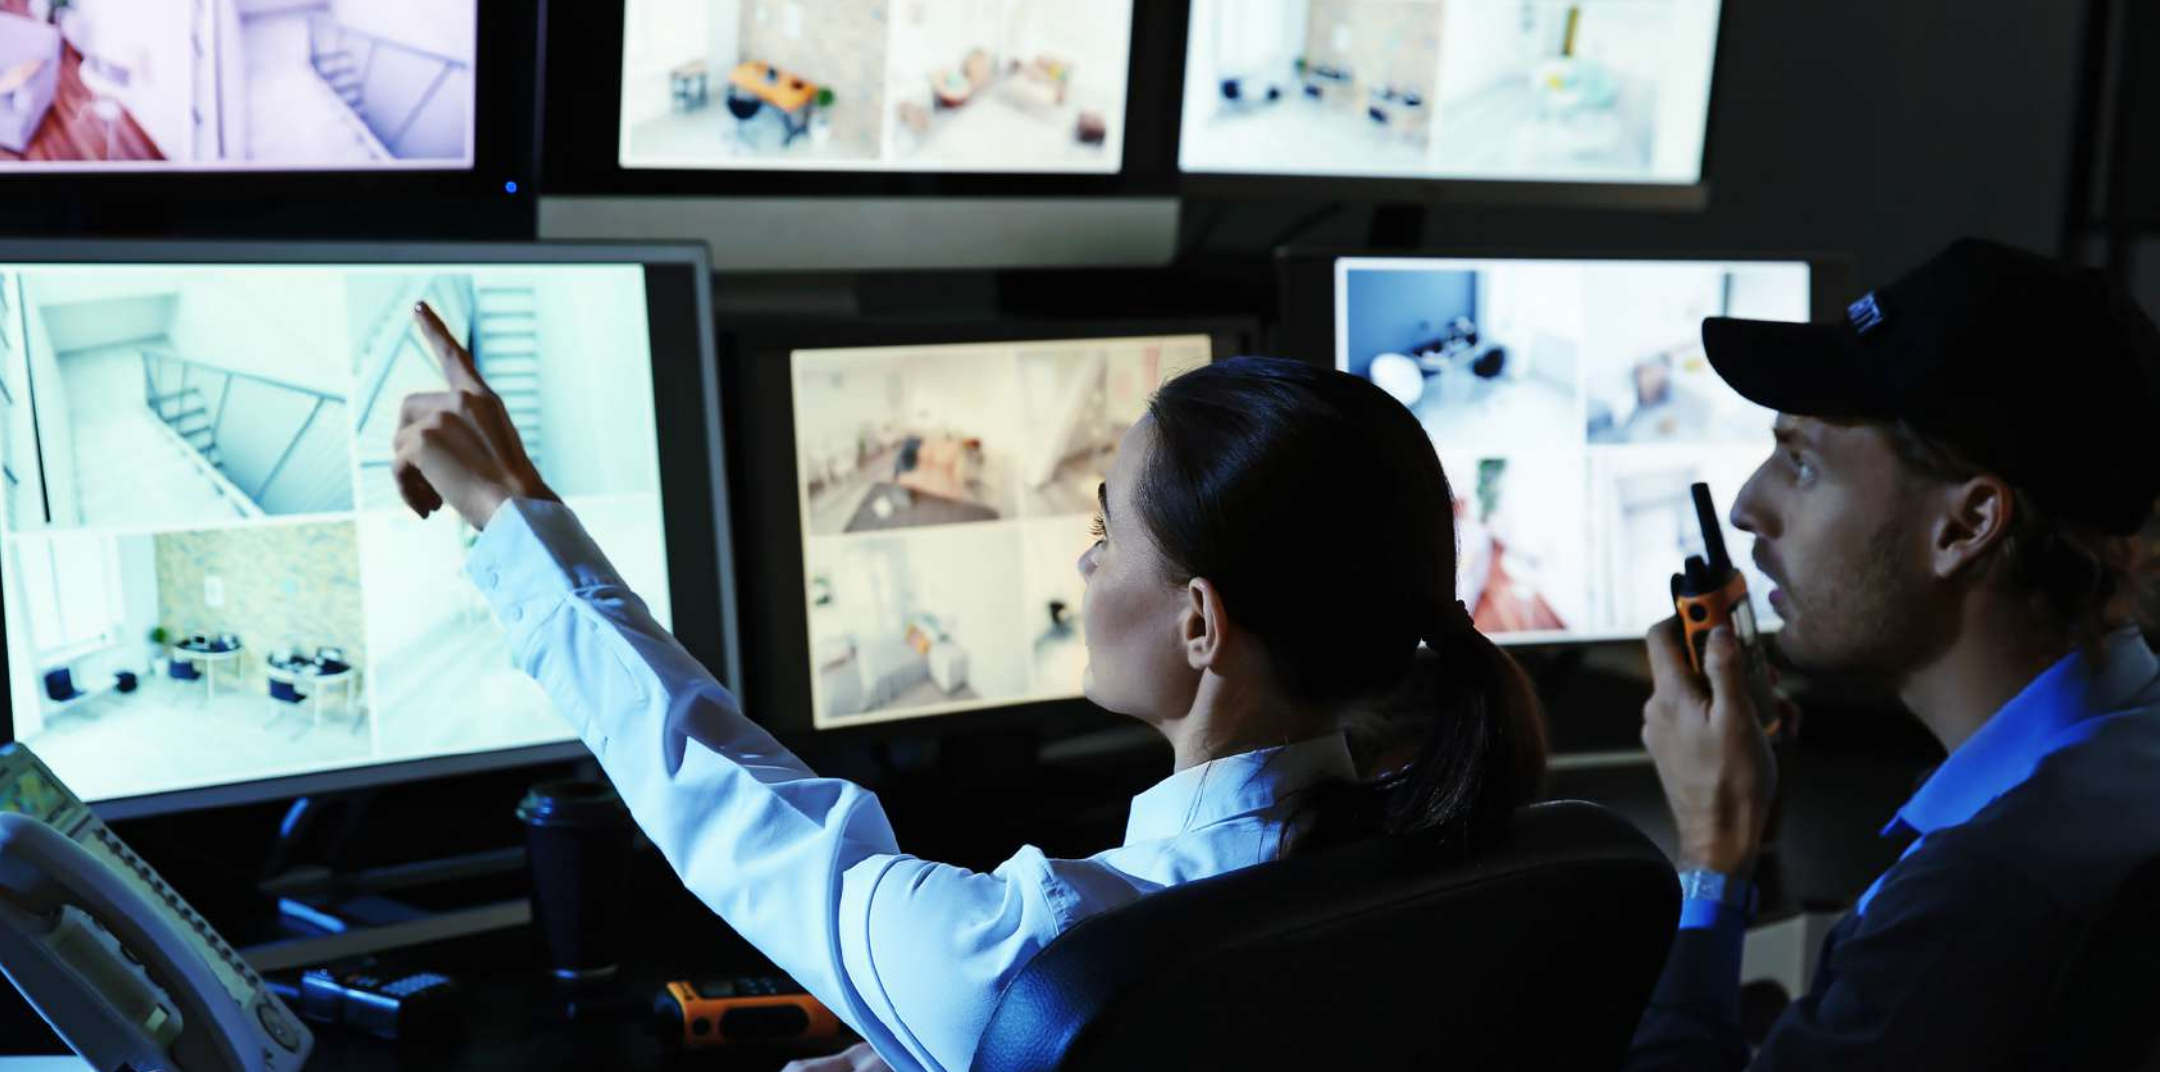


1. ESPECIFICAÇÕES

TENSÃO NOMINAL		12V	
CAPACIDADE NOMINAL (20h) 5,5Ah		6Ah	
DIMENSÕES	ALTURA TOTAL	100MM	
	ALTURA	94MM	
	COMPRIMENTO	151MM	
	LARGURA	65MM	
PESO APROXIMADO		1,9KG +/- 2%	
CAPACIDADE	20H	5,5Ah	
	10H	4,9Ah	
	5H	4,4Ah	
	1H	3,0Ah	
RESISTÊNCIA INTERNA	BATERIA TOTALMENTE CARREGADA		30m°
CAPACIDADE AFETADO POR TEMPERATURA (TAXA DE 10H)		40°C	102%
		25°C	100%
		0°C	85%
		-15°C	65%
AUTO DESCARGA	CAPACIDADE APÓS 6 MESES DE ARMAZENAMENTO		82%
TERMINAL		F2	
CARGA (TENSÃO CONSTANTE)	CICLO	CICLO CORRENTE DE CARGA INICIAL INFERIOR A 2,1Ah	
		TENSÃO 14 - 14,4V	
	FLUTUADOR	TENSÃO 13,5V - 13,8V	

DIMENSÕES EXTERNAS

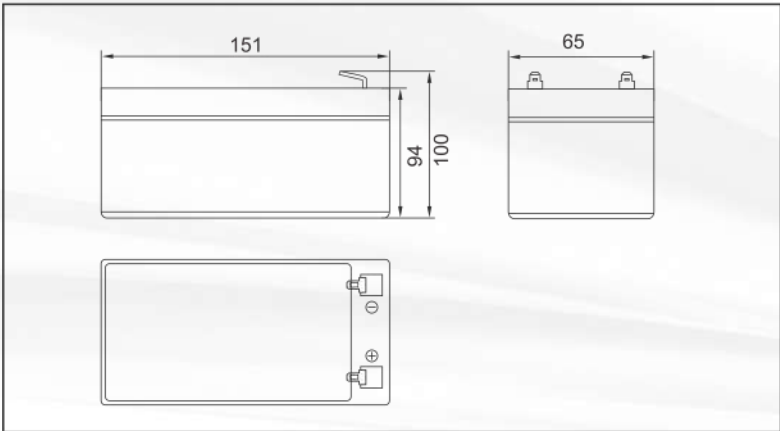


TERMINAL TIPO FASTON (MM)

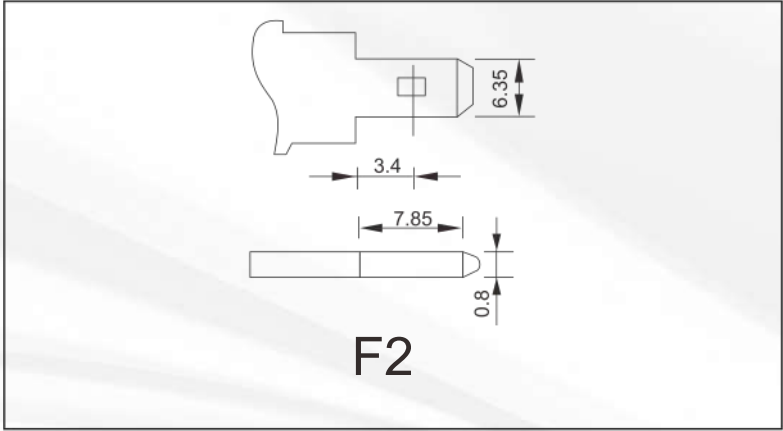


2. CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA (25°C)

TABELA DE DESCARGA EM CORRENTE CONSTANTE (A) E POTÊNCIA CONSTANTE (W)


Tempo		5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9. 60V	A	25. 2	16. 5	12. 3	8. 05	4. 20	2. 45	1. 80	1. 45	1. 23	0. 81	0. 66	0. 36
	W	297. 2	186. 7	141. 2	85. 5	48. 4	28. 4	20. 85	16. 74	14. 20	9. 36	7. 67	4. 20
10. 20V	A	23. 1	15. 8	11. 3	7. 64	3. 94	2. 35	1. 75	1. 40	1. 20	0. 80	0. 65	0. 35
	W	279. 7	176. 8	132. 7	84. 9	45. 5	27. 2	20. 27	16. 22	13. 94	9. 22	7. 53	4. 08
10. 50V	A	21. 0	14. 8	10. 5	7. 41	3. 82	2. 30	1. 72	1. 33	1. 20	0. 79	0. 64	0. 35
	W	270. 1	171. 5	126. 9	84. 0	44. 2	26. 7	19. 92	15. 40	13. 85	9. 13	7. 47	4. 05
10. 80V	A	20. 2	14. 1	9. 80	7. 20	3. 69	2. 25	1. 69	1. 31		0. 77	0. 63	0. 35
	W	236. 8	166. 3	122. 2	83. 7	42. 9	26. 1	19. 69	15. 21	13. 24	8. 75	7. 29	3. 97
11. 10V	A	18. 7	13. 3	9. 10	7. 00	3. 56	2. 19	1. 60	1. 28	1. 09	0. 75	0. 61	0. 33
	W	229. 0	160. 7	116. 4	83. 1	42. 3	26. 0	19. 10	15. 17	12. 95	8. 46	7. 15	3. 94

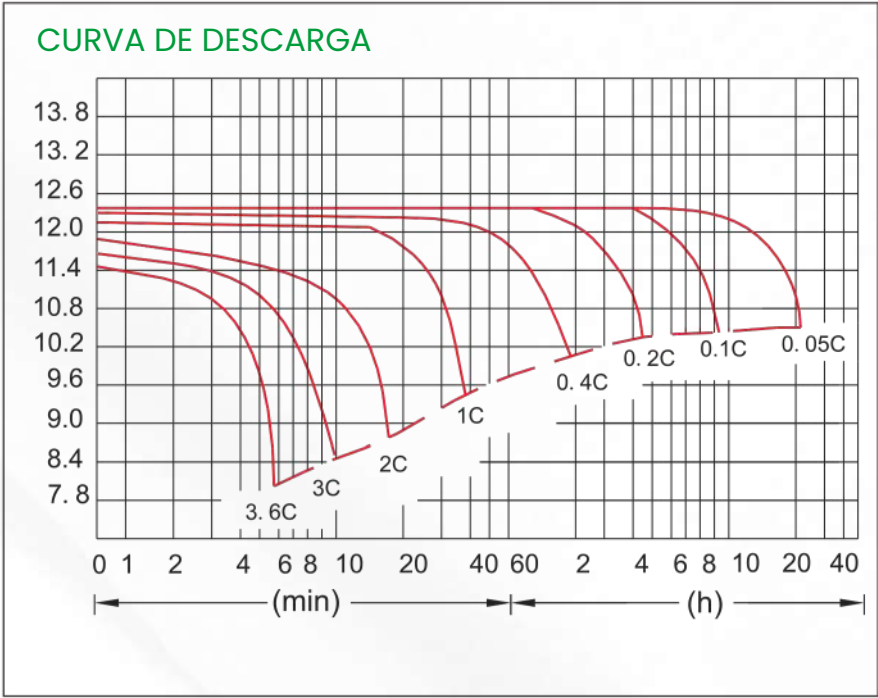

3. CARACTERÍSTICAS DE CARREGAMENTO

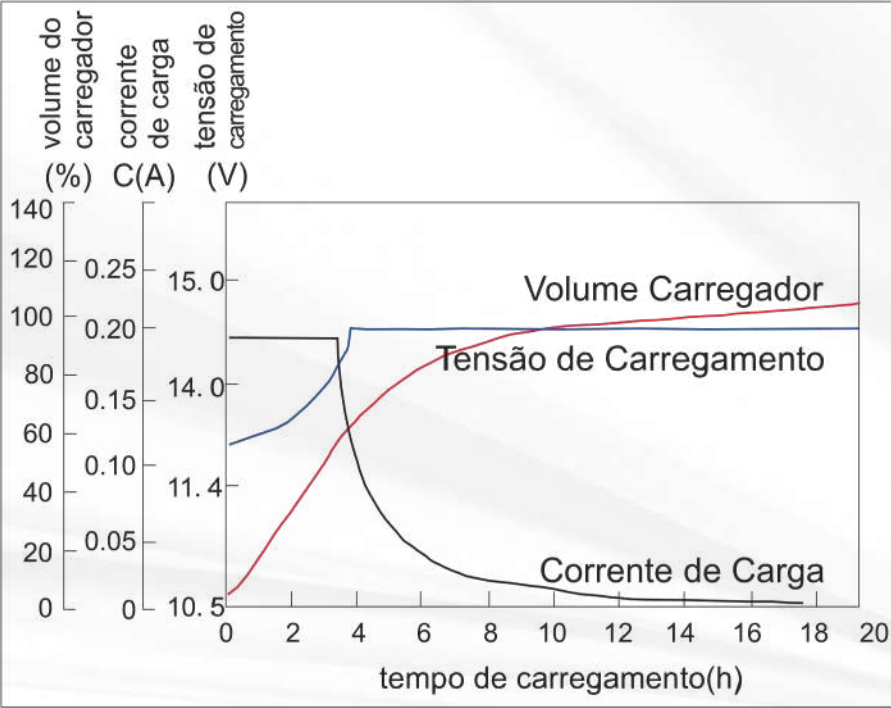

4. CARACTERÍSTICAS DE VIDA DE USO CÍCLICO

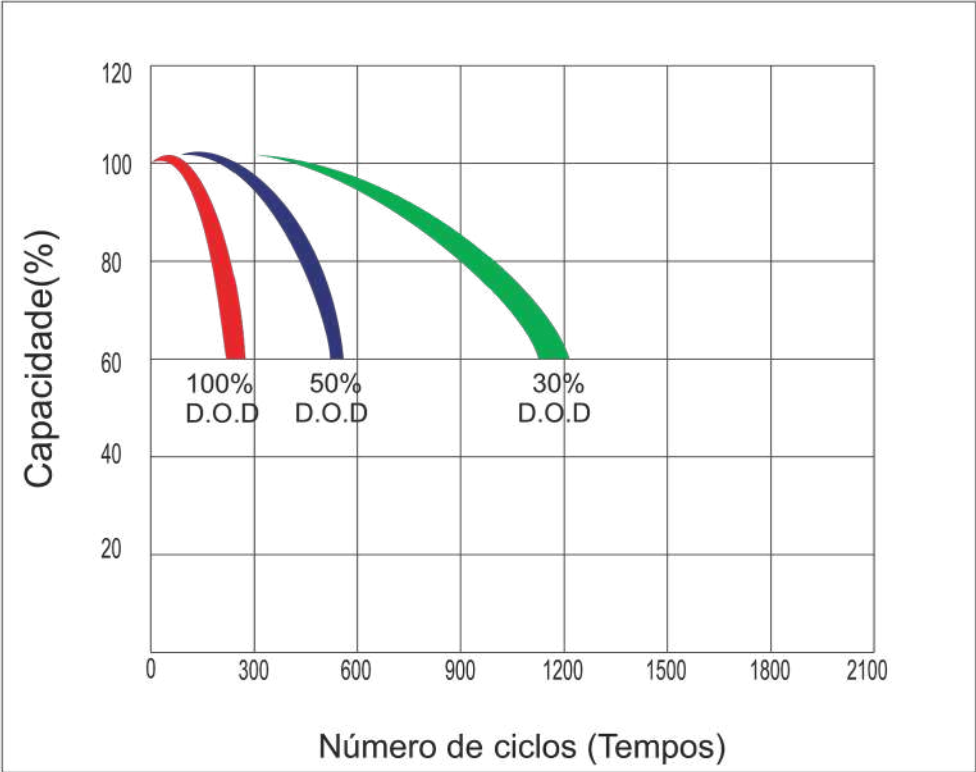

5. CURVAS DE CAPACIDADE E TEMPERATURA DE DESCARGA

